

RADIAL FAN WITH FORWARD CURVED BLADES

Радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками

Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

Wentylator promieniowy z łopatkami pochylonymi do przodu




MOTOR TYPE / Тип двигателя / Motortyp / Typ silnika:	R2E 140-AI28-YF
VOLTAGE / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:	230 V~ 50 Hz
MAXIMUM PRESSURE / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:	390 Pa
MAX. AIR FLOW / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:	450 m ³ /h
SPEED / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:	2400 rpm
POWER INPUT / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:	160 W
WEIGHT / Масса / Gewicht / Masa:	2.90 kg
PERM. AMB. TEMP. / Zuläs.Umgeb. Temp. / Допуст. темп. среды / Dop. temp. otoczenia:	-25°C do +40°C
MATERIAL OF IMPELLER / Материал ротора / Laufradmaterial / Materiał wirnika:	GALVANIZED STEEL / оцинкованная сталь / verzinkter Stahl / stal cynkowa
HOUSING / Gehäuse / Корпус / Obudowa:	ALUMINUM / Aluminium / Алюминий / Aluminiowa
FLANGE / Фланец / Flansche / Kołnierz:	

SIZE AND HOLES CAN BE ADAPTED TO THE REQUIREMENTS

/ Размер и отверстия могут быть адаптированы к требованиям
/ Größe und Bohrungen kann den Anforderungen angepasst werden
/ Rozmiar i otwory mogą być dostosowane do wymagań


FAN DIMENSIONS / Размеры вентилятора / Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

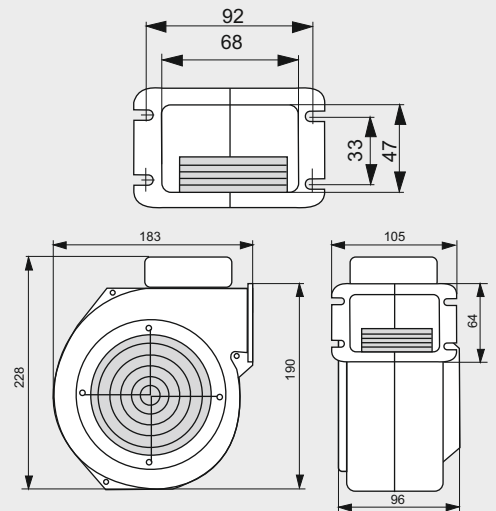

CONNECTION DIAGRAM / Схема подключения / Anschlussbild / Schemat połączenia:




CURVES / Характеристика / Curves / Charakterystyka:

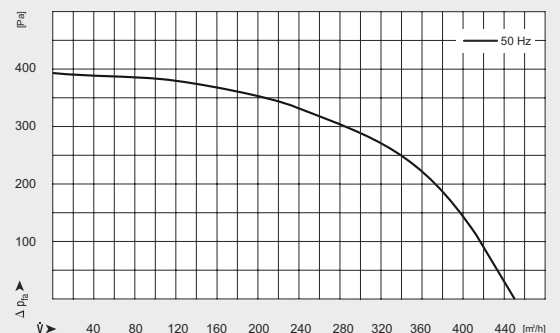

Valve / Заслонка / Klappe / Klapka:



KZW (normal valve)




The valve with the largest coverage area of the outlet.

In the open position, sticking out a bit out of the housing.

Klapka o największej powierzchni krycia wylotu.

W pozycji otwartej wystaje poza obudowę.

KGŁ (deep valve)



The valve with the average coverage area of the outlet.

In the open position, does not sticking out of the housing.

Klapka o średniej powierzchni krycia wylotu.

W pozycji otwartej nie wystaje poza obudowę.

Terminal box / Клеммная коробка / Schaltschrank / Puszka elektryczna:


Housing painted / Корпус окрашен / Cover lackiert / Malowana obudowa:

Upper assembly, with IEC and RJ sockets


black semi-gloss, powder coating





GPGN (W1)



GPGN (W2)




GPGN (W3)




Side assembly, with IEC and RJ sockets


Gasket / Уплотнение / Dichtung / Uszczelka:




BPGN (W1)




BPGN (W2)



BPGN (W3)



BPGN (W4)



U

flange gasket made of cork-rubber blend

Electrical and control connections

